SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA

PISCINAS, ESTANQUES Y FOSOS

Estructuras que contienen o resisten agua a presión, impermeabilizadas con **BAXIM CRYSTAL**

A · PISCINAS Y ESTANQUES DE AGUA

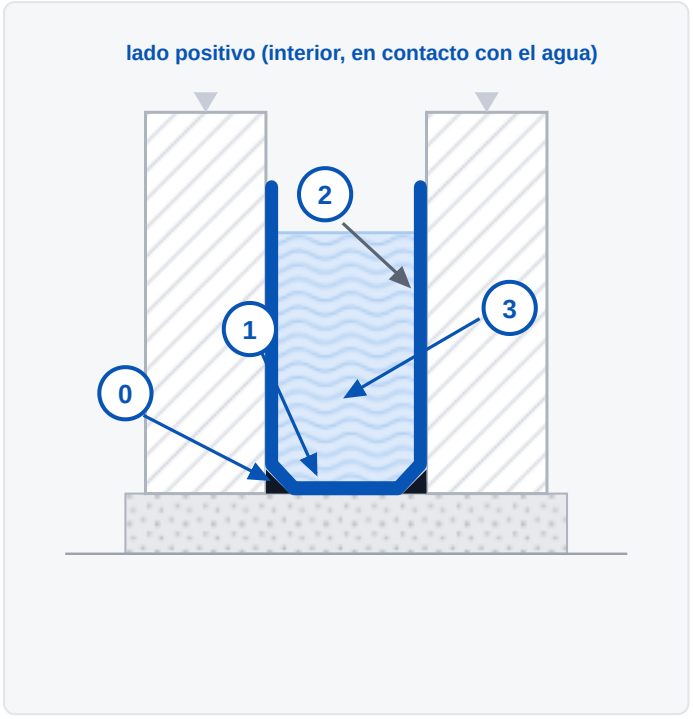

Piscina / estanque

0. **Cove interior.** Sellar juntas y grietas del encuentro muro/fondo con mortero cementicio.
1. **Saturar y aplicar Crystal.** 2 manos cruzadas sobre muros y fondo interior, 1,5–2,5 kg/m² por mano.
2. **Re-sella microfisuras** futuras de forma autógena; puede quedar visto sin pintar.
3. **Apto agua potable.** No contiene cloruros. Dejar curar antes de llenar.

B · FOSOS DE ASCENSOR Y POZOS DE BOMBEO

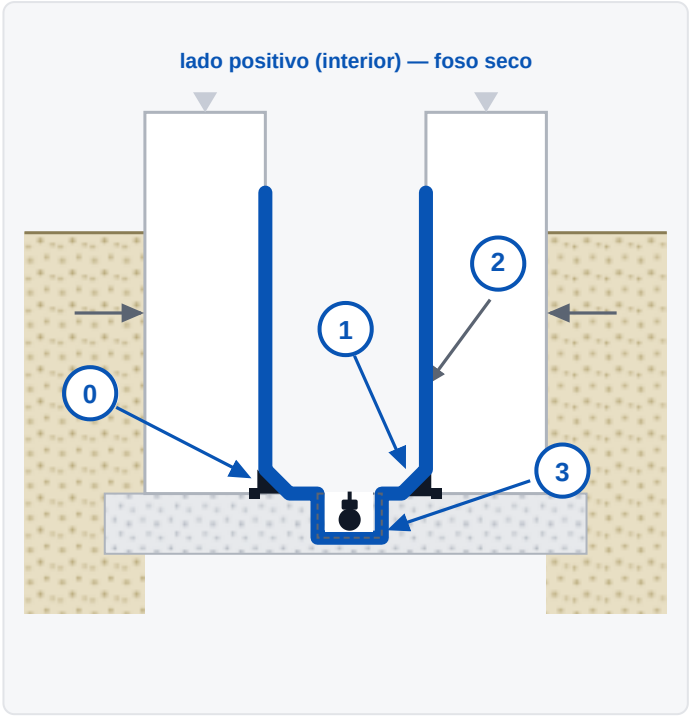

Foso de ascensor / bombeo

0. **Waterstop y cove.** Verificar waterstop en juntas de hormigonado; sellar con mortero cementicio.
1. **Saturar y aplicar Crystal.** 2 manos cruzadas sobre muros y losa interior del foso.
2. **Reforzar encuentros** y grietas visibles antes de impermeabilizar.
3. **Sumidero de respaldo.** Considerar bomba de achique ante infiltraciones puntuales.

Nota: En piscinas y estanques, aplicar siempre por el lado en contacto con el agua. En fosos y pozos bajo el nivel freático, reforzar juntas y considerar un sistema de bombeo de respaldo. Verificar particularidades del proyecto con el departamento técnico de Baxim.

PRESENTACIÓN	RENDIMIENTO	PERMEABILIDAD	NORMATIVA
Sacos de 20 kg	1,5–2,5 kg/m² por mano · 2 manos	< 0,1 kg/m²/hr	EN 1062-3 · EN 1542

Productos BAXIM® — Barahona y Cía Ltda · El Roble #425, Bodega E, Lampa, Santiago · Fonos 227471415 / 227471296 · WhatsApp +56 9 4746 1998 · www.baxim.cl - baxim@baxim.cl